





# **NOBAG** **Folien Schneid- und Wickelanlage** **Foil slitting and recoiling line**



**IHR PARTNER FÜR LÄNGSTEILANLAGEN**  
**YOUR PARTNER FOR SLITTING LINES**

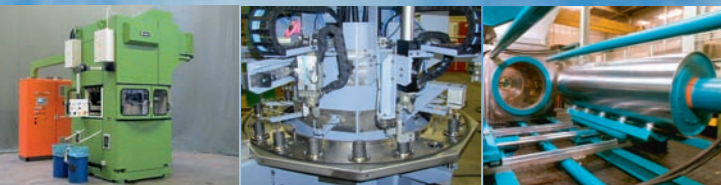

**SONDERMASCHINENBAU**  
**SPECIAL PURPOSE MACHINES**

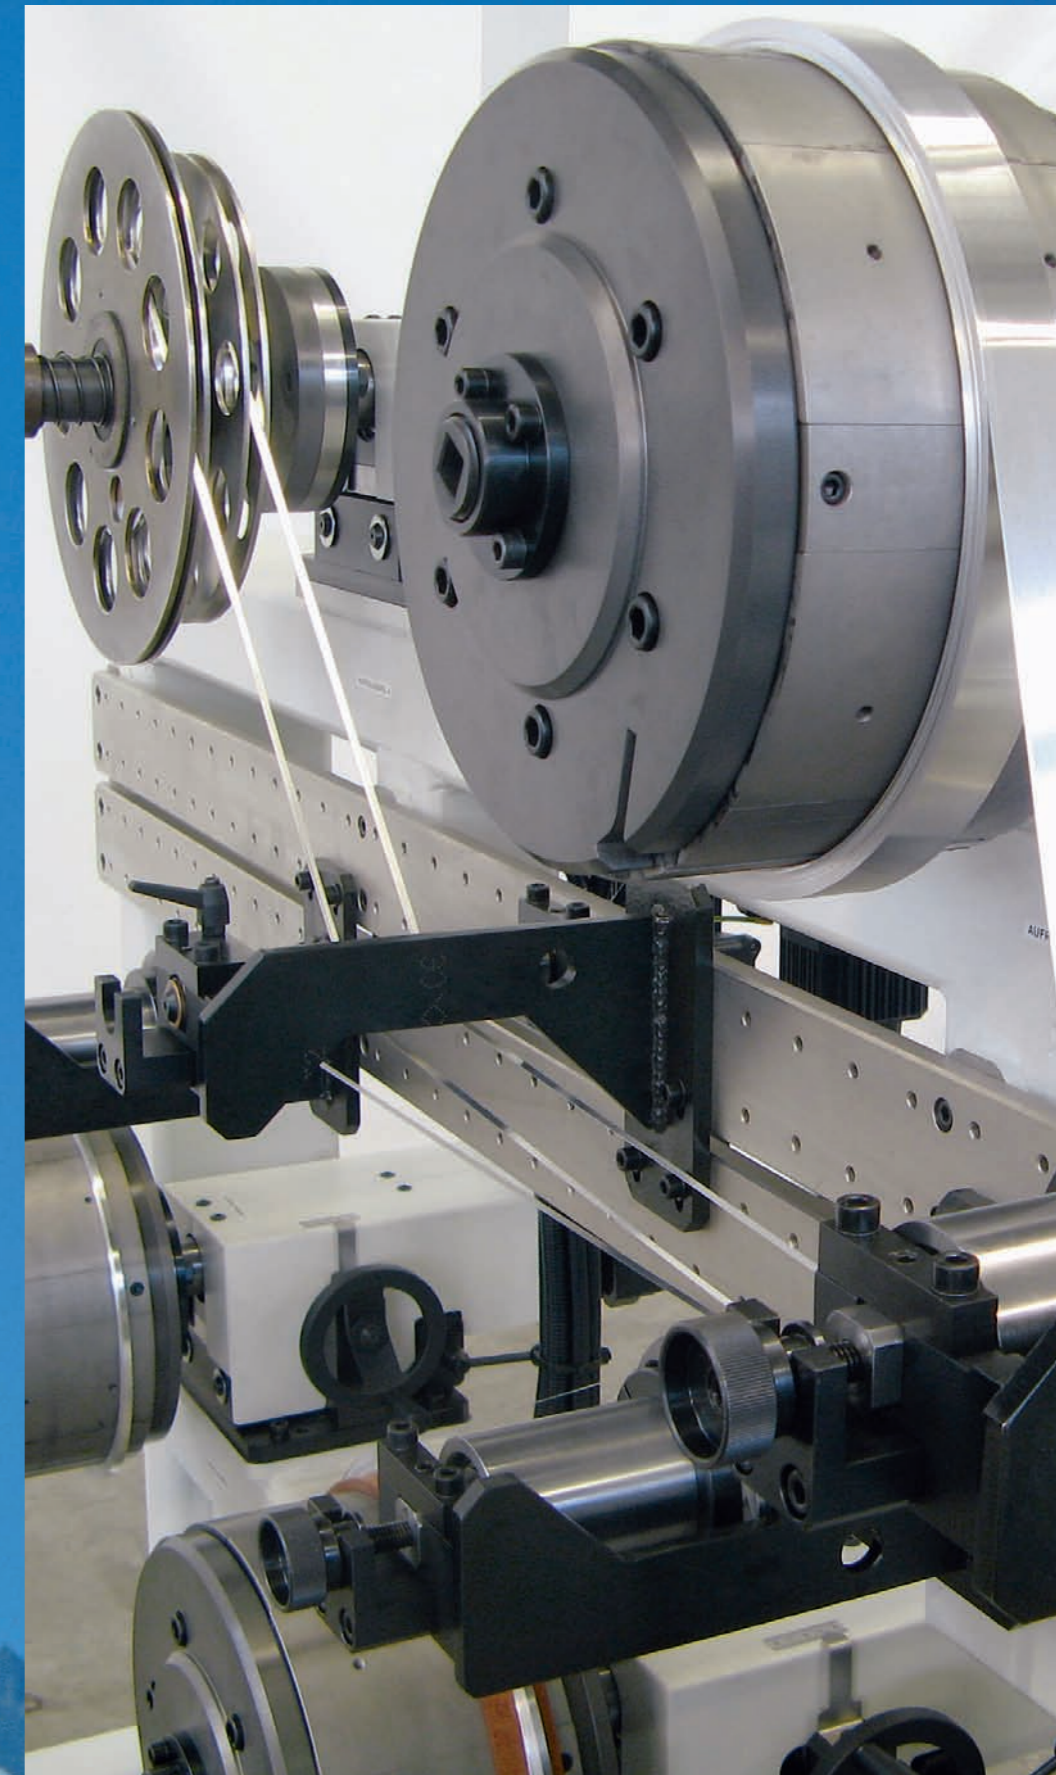

**NOBAG**  
**Nobs Engineering AG**

Glütschbachstrasse 61  
3661 Uetendorf  
Switzerland  
T +41 33 334 56 56  
F +41 33 334 56 40  
info@nobag.com  
www.nobag.com

# Foil slitting and recoiling line

A symphony in S and R major

NOBAG's latest development, a symphony in slitting and recoiling. Decoiler and recoilers are flanged, laterally adjustable and individually controllable. Changeable recoiling directions allow for recoiling on various of bobbins. There are countless other fine settings that cater to specific material conditions.

# Folien Schneid- und Wickelanlage

Eine Symphonie in S und W Dur

NOBAG's Neuentwicklung, eine Sinfonie in Sachen Schneiden und Wickeln. Alle Ab- und Aufwickeldorne sind geflanscht, lateral verstellbar und einzeln regelbar. Umschaltbare Wickelrichtungen erlauben auch das Wickeln auf die verschiedensten Grundkörper. Andere zahlreiche Feinsetts sind abgestimmt auf materialspezifische Eigenschaften.




### Line specification

Strip thickness from 0.02 mm  
Strip width from 0.5 mm  
Coil weight up to 250 kg  
Line speed up to 100m/min depending on strip quality  
Recoiling tension individually adjustable from 2 to 2000N



### Linienspezifikation

Banddicken ab 0.02mm  
Bandbreiten ab 0.5mm  
Bundgewichte bis 250kg  
Bandgeschwindigkeit bis 100m/min je nach Bandqualität  
Wickelzüge von 2-200N individuell verstellbar

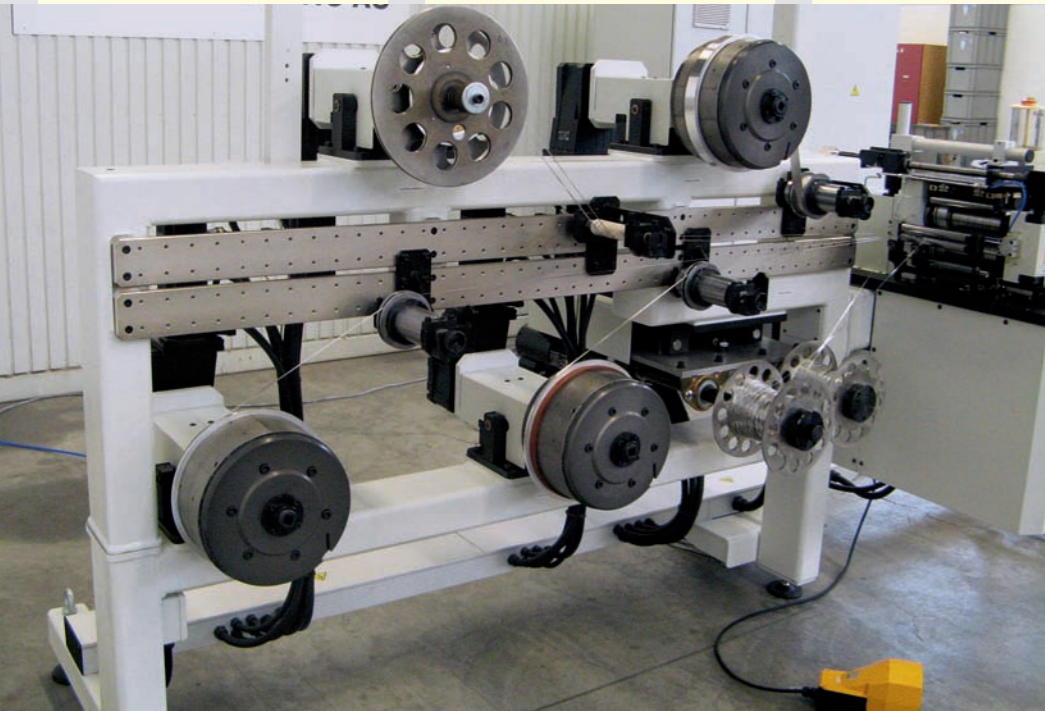

Gesamtansicht Wickleinheiten mit individuell verstellbaren Elementen  
General view of recoiling system including individually adjustable elements

Modular aufgebaute Anlage zum freien Aufstellen auf Nivellierfüßen ohne Fundamentarbeiten und Montagekosten  
Modular based slitting line set on levelling feet without any investments in foundation and installation work

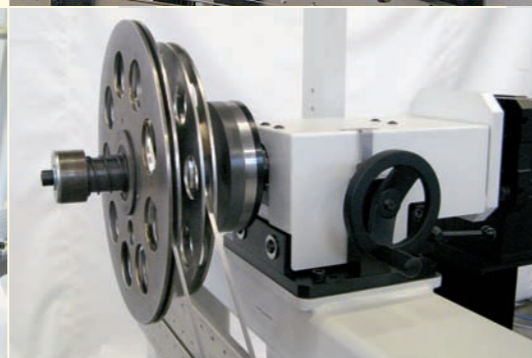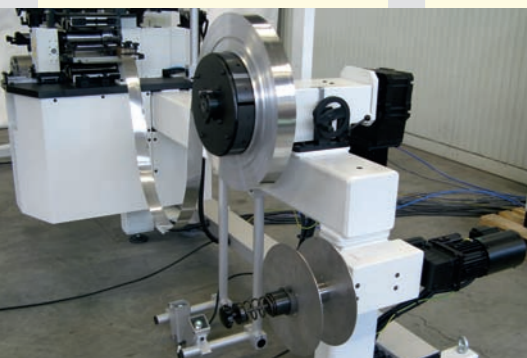

Abwickelhaspel ausgelegt für Schlaufenbetrieb und Direktabzug mit Papieraufwickler  
Decoiler laid out for loop and direct feeding mode including paper rewinder

Scherenkopf mit Stahlauswerfvorrichtung  
Slitting head with steel stripper ring unit

Wickeln auf Trommeln, Spulen, Kerne oder Kassetten mit einstellbaren Wickelzügen von 2-200 N oder im Friktionsverfahren für den Ø-Bereich von 76-600 mm  
Recoiling on drums, spools, cores or cassettes with adjustable retention from 2 to 200 N or by friction system for Ø range from 76 to 600 mm

Individuelle Antriebe mit einzeln umschaltbaren Wickelrichtungen  
Individual drives with changeable recoiling directions

Zwei unabhängige Besäumstreifenwickler  
Variabel verstellbare Bandführungen ohne Kompromisse  
Two independent scrap winders  
Unlimited variably adjustable strip guides

Schwenkbare Bedienpanel  
Swivelling control panel