

Linea per tagliare e avvolgere nastri sottilissimi



Una sinfonia in T e A maggiore



L'ultimo sviluppo della NOBAG, una sinfonia in materia di taglio e riavvolgimento. Tutti i mandrini di svolgimento e riavvolgimento sono flangiati, spostabili lateralmente e regolabili singolarmente. Le inversioni del senso di rotazione consentono l'avvolgimento su bobine di qualsiasi tipo. Numerose altre finzze vengono determinate in base alle caratteristiche del materiale.

Caratteristiche della linea

Spessore nastro a partire da 0,02 mm
Larghezza nastro a partire da 0,5 mm
Peso coil fino a 250 kg
Velocità di taglio fino a 100 m/min
in base alla qualità del nastro
Trazione nell'avvolgimento da 2-200 N,
regolabile individualmente

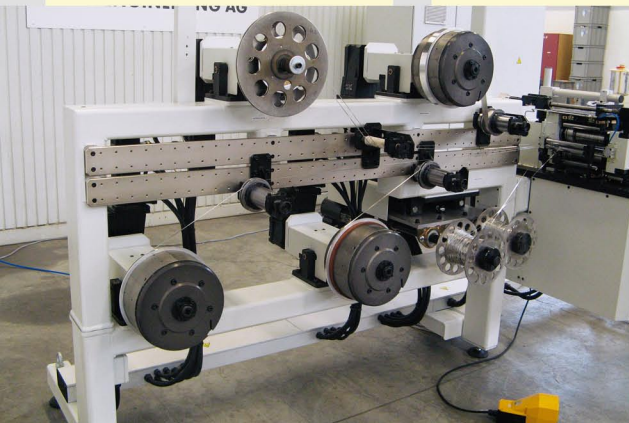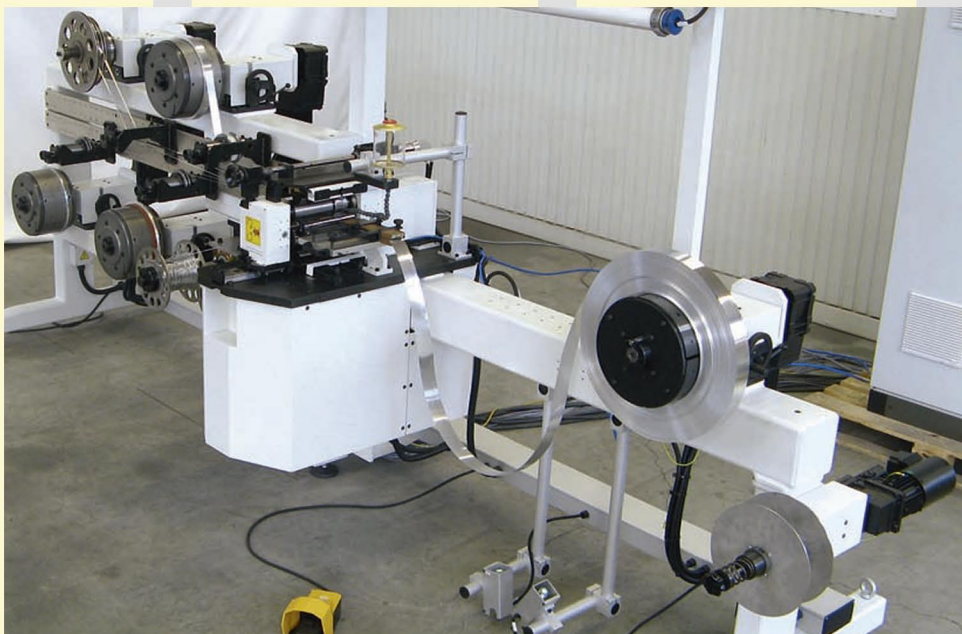

Vista generale delle unità di avvolgimento con elementi individualmente regolabili

Pannello di comando orientabile





Impianto modulare da posizionare su supporti di livellamento, senza lavori di fondazione e costi di montaggio



Aspo svolgitor predisposto per funzionamento ad ansa e tiro diretto con avvolgitore per carta





Testa di taglio con dispositivo d'espulsione tramite anelli d'acciaio



^ Avvolgimento su tamburi, bobine, alberi o cassette,
^ con trazione regolabile nell'avvolgimento da 2 a 200 N oppure con il sistema a frizionamento per la gamma di diametri da 76 a 600 mm



Motori individuali con separata inversione del senso di avvolgimento



^ Due avvolgitori indipendenti per i nastri di sfilido
^ Guida-nastri regolabili senza limitazioni